



Sech s.n.c. di Sech Lorena, Maurizio e Raffaello
Via Kennedy 6 int. 3 Barbisano - 31053 Pieve di Soligo - TV
PI/CF IT 04057120265 Cap. Soc. € 30.000,00 REA TV n. 319523
Tel. +39.0438.840446 info@sechome.it www.sechome.it

MANUTENZIONE ARREDI DA ESTERNO IN TEAK

Il teak, se trattato adeguatamente, può durare praticamente in eterno. Per la protezione e la manutenzione dei mobili d'arredo da esterno in teak consigliamo un trattamento ad inizio e uno a fine stagione con un olio specifico per teak in modo da riportare e prolungare la colorazione originaria. Un buon olio infatti, penetrando profondamente, protegge il legno dall'interno, evitando che si formino crepe o spaccature nella pellicola protettiva e rallentando il processo di invecchiamento dovuto al sole e all'acqua.

In base alla nostra esperienza vi consigliamo:

Lignex Garten Teak Öl di AMONN, è un protettivo a base di olii naturali, privo di biocidi, in solvente privo di composti aromatici. Conferisce una buona protezione dai raggi UV ed è idrorepellente, non genera spessore, non crepa e non sfoglia.



COME PROCEDERE

1) PREPARAZIONE DEL LEGNO



Teak nuovo: prima del trattamento esporre i prodotti all'aria per una settimana. Carteggiare delicatamente la superficie da trattare. Accertarsi che il legno sia privo di polvere ed asciutto prima di procedere al trattamento.

Per il legno già grigio, sporco, oppure già trattato con olio: carteggiarlo ed eventualmente lavarlo con un sapone neutro prima di trattarlo. Pulire bene anche gli spazi tra le doghe con un pennellino. Accertarsi che il legno sia privo di polvere ed asciutto prima di procedere al trattamento.

Sech s.n.c. di Sech Lorena, Maurizio e Raffaello
Via Kennedy 6 int. 3 Barbisano - 31053 Pieve di Soligo, Treviso, Italia
P.I. / CF IT 04057120265 Cap. Soc. € 30.000,00 REA TV n.319523
Tel. +39.0438.840446 info@sechome.it www.sechome.it



Sech s.n.c. di Sech Lorena, Maurizio e Raffaello
Via Kennedy 6 int. 3 Barbisano - 31053 Pieve di Soligo - TV
PI/CF IT 04057120265 Cap. Soc. € 30.000,00 REA TV n. 319523
Tel. +39.0438.840446 info@sechome.it www.sechome.it

2) APPLICAZIONE DEL PRODOTTO




Suggeriamo di provare l'olio prima su una piccola zona nascosta per rendersi conto se il colore è quello desiderato.

Il prodotto non va diluito.

Applicare con un pennello uno strato sottilissimo e uniforme di olio.

3) ASCIUGATURA

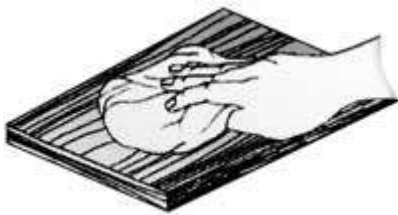

Lasciare asciugare bene il mobile all'aria (almeno 12/24h) e pulire la superficie con uno straccio privo di polvere per rimuovere l'eventuale olio in eccesso.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento non esitate a contattarci.

Consigliamo in ogni caso di attenersi alle istruzioni specifiche del prodotto utilizzato.